


# ВОНÉМЕ

BATHROOMS

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Техническое обслуживание



#### Функциональная проверка

Убедитесь в отсутствии утечек в местах соединений и в исправности работы смесителя. Перед установкой промойте водопроводные трубы в течение 30–60 секунд, чтобы удалить возможные загрязнения. Это предотвратит засорение внутренних компонентов и обеспечит корректную работу изделия.



#### Обслуживание

Регулярно проверяйте и очищайте все детали. При необходимости заменяйте изношенные элементы. Перед проведением технического обслуживания перекройте подачу воды.



#### Очистка

Для очистки используйте чистую воду и мягкую ткань. Не допускается применение следующих средств, так как они могут повредить покрытие смесителя:



- абразивные губки и порошки;
- органические растворители и кислоты;
- средства для удаления известкового налета;
- уксус и чистящие составы на его основе;
- любые агрессивные химические вещества.




Все модели смесителей запатентованы.

Копирование содержимого настоящего руководства запрещено.

## ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ

### Комплектация

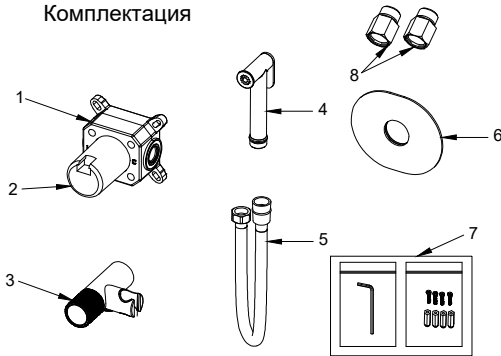

| № | Наименование                  | Кол-во |
|---|-------------------------------|--------|
| 1 | Встраиваемый корпус смесителя | 1      |
| 2 | Защитный кожух                | 1      |
| 3 | Смеситель                     | 1      |
| 4 | Лейка                         | 1      |
| 5 | Шланг для душа                | 1      |
| 6 | Декоративная панель           | 1      |
| 7 | Крепежный комплект            | 1      |
| 8 | Разъем обратного клапана      | 2      |

Рекомендуемая высота установки: 1000 мм


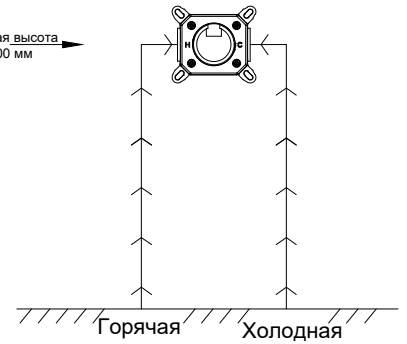



Схема установки водопроводной трубы

①

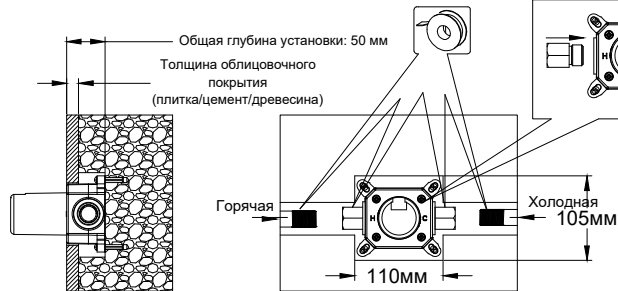


1. Выполните монтажное отверстие глубиной 48 мм. Очистите его от строительной пыли и грязи. Закрепите соединители обратного клапана (поз. 8) на входах холодной и горячей воды корпуса встроенного смесителя (поз. 1), затем зафиксируйте корпус в отверстии в стене с помощью винтов (поз. 7). Подключите трубы горячего и холодного водоснабжения к корпусу встроенного смесителя (поз. 1) с установленными соединителями обратного клапана (поз. 8). Откройте вентили и проверьте систему на герметичность.

②



2. Прикрепите смеситель (поз. 3) к корпусу с помощью крепежного комплекта (поз. 7).

③

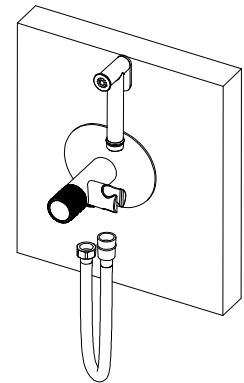

3. Подключите один конец шланга (поз. 5) к смесителю (поз. 3), другой — к лейке (поз. 1).